


## SCHEDA TECNICA

Modello: **CONOTTO FLOOR L**

Modalità e tempi di posizionamento: il montaggio avviene a "secco" in 5 min.

Conotto Floor L è un camino a bioetanolo, ideale sia per ambienti interni che esterni. Crea una piacevole atmosfera ed un minimo di riscaldamento dell'ambiente. A differenza degli altri focolori, non necessita di alcuna autorizzazione per il suo utilizzo e di alcuna canna fumaria perché la combustione del bioetanolo non produce sostanze tossiche, odori e fumi. Grazie al suo peso leggero e alle sue dimensioni contenute, Conotto Floor L si può facilmente spostare da una stanza all'altra. Non necessita di una particolare manutenzione non generando nessun residuo come cenere o fuliggine.

- ALTEZZA MASSIMA = 119 cm
- DIAMETRO BASE = 45 cm
- PESO: 13 kg con basamento in fibra di legno ignifugo  
28 kg con basamento in pietra
- COMBUSTIBILE: bioetanolo.

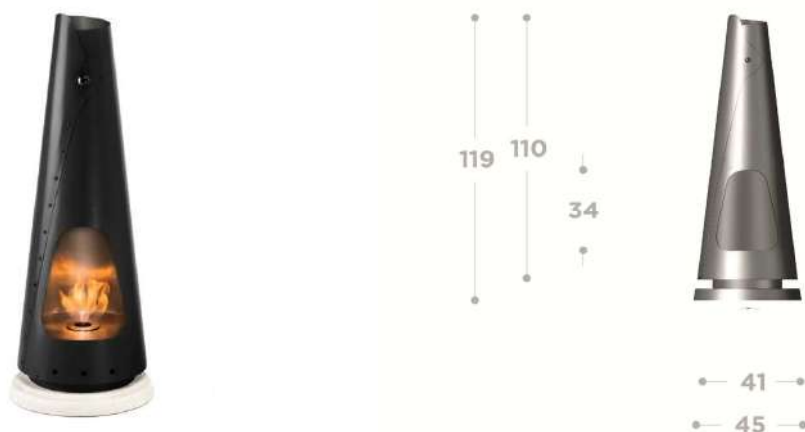

*Caratteristiche dimensionali (pesi e misure)*

Descrizione	UM	Quantità
Peso complessivo con basamento in fibra di legno	kg	13
Peso complessivo con basamento in pietra	kg	28
Altezza massima	cm	119
Altezza basamento inferiore	cm	4
Ingombro massimo in pianta	cm	45
Imballaggio su pallet/cartone	cm x cm x cm	50 x 50 x 130
<b><i>Pesi componentistica</i></b>		
Basamento inferiore in fibra di legno ignifugo	kg	4
Basamento inferiore in pietra	kg	19
Corpo superiore comprensivo di bruciatore	kg	9

*Materiali*

Componente	Materiale usato
Basamento inferiore	lastra di marmo levigata / legno trattato ignifugo
Dima circolare interna	acciaio INOX Fe304
Corpo superiore	acciaio INOX Fe304
Bruciatore bioetanolo	acciaio INOX

**FOCOTTO S.r.l.**

Via A. Pasquinelli n. 7/A – 60035 Jesi AN - C.F. e P.I. 02686370426 - Tel. 0731 200882 - Fax 0731 690584 - info@focotto.com - www.focotto.com

*Trattamenti effettuati*

Componente	Lavorazione
Corpo camino	Verniciatura resistente a temperature fino a 120° C
Corpo camino	Satinatura/Verniciatura
Basamento inferiore	Levigatura/Lucidatura

*Combustibile*

Descrizione	Caratteristiche
Tipo di combustibile	Bioetanolo
Consumo Bioetanolo/Ora	0,20 lt/ora
Capienza bruciatore	0,65 lt

*Accessori*

Descrizione	Caratteristiche	UM	Quantità
Spegni fiamma manuale (di serie)	Acciaio INOX	n.	1
Legna decorativa refrattaria in ceramica (opzionale)	Pezzi di ceramica refrattaria, esteticamente simili alla legna naturale, resistenti a temperature fino a 1000 °C.	n.	6
Pietre bianche decorative (opzionale)	Pietre bianche decorative	n.	8

*Avvertenze*

E' vietato ogni utilizzo diverso da quello previsto dal manuale d'uso e manutenzione.
Il dispositivo NON va inteso come un'alternativa all'impianto di riscaldamento, bensì come elemento decorativo con una modesta diffusione del calore.
Si raccomanda di spegnere la fiamma con l'apposito spegnifiamma metallico. <b>E' vietato spegnere la fiamma con acqua!</b>
Lasciare raffreddare il bioetanolo e il caminetto per almeno 30 minuti prima di togliere dal bruciatore il bioetanolo rimasto.
L'apparecchio non può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche come bambini e disabili.
In caso di installazione in ambienti chiusi, assicurarsi che la stanza possa essere ventilata. E' vietato usare il caminetto in stanze non ventilate.
E' vietato spostare il caminetto durante il funzionamento.
Non coprire alcuna parte dell'apparecchio mentre è in funzione.
Posizionare il caminetto ad una distanza adeguata da pareti, tendaggi, mobili, ecc...
Non usare il caminetto in stanze dove sono presenti sostanze infiammabili.
Non usare il caminetto per cucinare cibo, scaldare acqua o grigliare.


## SCHEDA TECNICA

Modello: **CONOTTO FLOOR S**

Modalità e tempi di posizionamento: il montaggio avviene a "secco" in 5 min.

Conotto Floor S è un camino a bioetanolo, ideale sia per ambienti interni che esterni. Crea una piacevole atmosfera ed un minimo di riscaldamento dell'ambiente. A differenza degli altri focolori, non necessita di alcuna autorizzazione per il suo utilizzo e di alcuna canna fumaria perché la combustione del bioetanolo non produce sostanze tossiche, odori e fumi. Grazie al suo peso leggero e alle sue dimensioni contenute, Conotto Floor S si può facilmente spostare da una stanza all'altra. Non necessita di una particolare manutenzione non generando nessun residuo come cenere o fuliggine.

- ALTEZZA MASSIMA = 97cm
- DIAMETRO BASE = 37 cm
- PESO: 8 kg con basamento in fibra di legno ignifugo  
22 kg con basamento in pietra
- COMBUSTIBILE: bioetanolo.

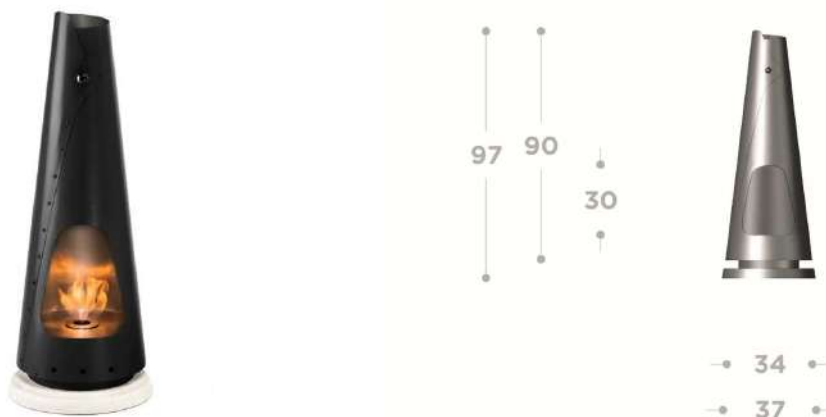

### Caratteristiche dimensionali (pesi e misure)

Descrizione	UM	Quantità
Peso complessivo standard con basamento in fibra di legno	kg	8
Peso complessivo standard con basamento in pietra	kg	22
Altezza massima	cm	97
Altezza basamento inferiore	cm	3
Ingombro massimo in pianta	cm	37
Imballaggio su pallet/cartone	cm x cm x cm	50 x 50 x 130
<b>Pesi componentistica</b>		
Basamento inferiore in fibra di legno ignifugo	kg	2
Basamento inferiore in pietra	kg	16
Corpo superiore comprensivo di bruciatore	kg	6

### Materiali

Componente	Materiale usato
Basamento inferiore	lastra di marmo levigata / legno trattato ignifugo
Dima circolare interna	acciaio INOX Fe304
Corpo superiore	acciaio INOX Fe304
Bruciatore bioetanolo	acciaio INOX

**FOCOTTO S.r.l.**

Via A. Pasquinelli n. 7/A – 60035 Jesi AN - C.F. e P.I. 02686370426 - Tel. 0731 200882 - Fax 0731 690584 - info@focotto.com - www.focotto.com

*Trattamenti effettuati*

Componente	Lavorazione
Corpo camino	Verniciatura resistente a temperature fino a 120° C
Corpo camino	Satinatura/Verniciatura
Basamento inferiore	Levigatura/Lucidatura

*Combustibile*

Descrizione	Caratteristiche
Tipo di combustibile	Bioetanolo
Consumo Bioetanolo/Ora	0,20 lt/ora
Capienza bruciatore	0.5 lt

*Accessori*

Descrizione	Caratteristiche	UM	Quantità
Spegni fiamma manuale (di serie)	Acciaio INOX	n.	1
Legna decorativa refrattaria in ceramica (opzionale)	Pezzi di ceramica refrattaria, esteticamente simili alla legna naturale, resistenti a temperature fino a 1000 °C.	n.	6
Pietre bianche decorative (opzionale)	Pietre bianche decorative	n.	8

*Avvertenze*

E' vietato ogni utilizzo diverso da quello previsto dal manuale d'uso e manutenzione.
Il dispositivo NON va inteso come un'alternativa all'impianto di riscaldamento, bensì come elemento decorativo con una modesta diffusione del calore.
Si raccomanda di spegnere la fiamma con l'apposito spegnifiamma metallico. <b>E' vietato spegnere la fiamma con acqua!</b>
Lasciare raffreddare il bioetanolo e il caminetto per almeno 30 minuti prima di togliere dal bruciatore il bioetanolo rimasto.
L'apparecchio non può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche come bambini e disabili.
In caso di installazione in ambienti chiusi, assicurarsi che la stanza possa essere ventilata. E' vietato usare il caminetto in stanze non ventilate.
E' vietato spostare il caminetto durante il funzionamento.
Non coprire alcuna parte dell'apparecchio mentre è in funzione.
Posizionare il caminetto ad una distanza adeguata da pareti, tendaggi, mobili, ecc...
Non usare il caminetto in stanze dove sono presenti sostanze infiammabili.
Non usare il caminetto per cucinare cibo, scaldare acqua o grigliare.

## SCHEDA TECNICA

Modello: **CONOTTO WALL**

Modalità e tempi di posizionamento: il montaggio avviene a "secco" in 5 min.

Conotto Wall è un camino a bioetanolo, ideale sia per ambienti interni che esterni. Crea una piacevole atmosfera ed un minimo di riscaldamento dell'ambiente. A differenza degli altri focolori, non necessita di alcuna autorizzazione per il suo utilizzo e di alcuna canna fumaria perché la combustione del bioetanolo non produce sostanze tossiche, odori e fumi. Grazie al suo peso leggero e alle sue dimensioni contenute, Conotto Wall si può facilmente spostare da una stanza all'altra. Non necessita di una particolare manutenzione non generando nessun residuo come cenere o fuliggine.

- ALTEZZA MASSIMA = 146 cm
- LARGHEZZA = 41 - 64 cm
- PESO: 18 kg con pannello in fibra di legno ignifugo
- COMBUSTIBILE: bioetanolo.



### *Caratteristiche dimensionali (pesi e misure)*

Descrizione	UM	Quantità
Peso complessivo con pannello in fibra di legno ignifugo	kg	18
Altezza massima	cm	144
Altezza pannello in fibra di legno ignifugo	cm	1,5
Ingombro massimo in pianta	cm	64
Imballaggio su pallet/cartone	cm x cm x cm	70 x 70 x 150
<b><i>Pesi componentistica</i></b>		
Pannello in fibra di legno ignifugo	kg	5
Corpo camino comprensivo di bruciatore	kg	13

### *Materiali*

Componente	Materiale usato
Pannello	legno trattato ignifugo
Dima circolare interna	acciaio INOX Fe304
Corpo superiore	acciaio INOX Fe304
Bruciatore bioetanolo	acciaio INOX

**FOCOTTO S.r.l.**

Via A. Pasquinelli n. 7/A – 60035 Jesi AN - C.F. e P.I. 02686370426 - Tel. 0731 200882 - Fax 0731 690584 - info@focotto.com - www.focotto.com

*Trattamenti effettuati*

Componente	Lavorazione
Corpo camino	Verniciatura resistente a temperature fino a 120° C
Corpo camino	Satinatura/Verniciatura
Basamento inferiore	Levigatura/Lucidatura

*Combustibile*

Descrizione	Caratteristiche
Tipo di combustibile	Bioetanolo
Consumo Bioetanolo/Ora	0,20 lt/ora
Capienza bruciatore	0.5 lt

*Accessori*

Descrizione	Caratteristiche	UM	Quantità
Spegni fiamma manuale (di serie)	Acciaio INOX	n.	1
Legna decorativa refrattaria in ceramica (opzionale)	Pezzi di ceramica refrattaria, esteticamente simili alla legna naturale, resistenti a temperature fino a 1000 °C.	n.	6
Pietre bianche decorative (opzionale)	Pietre bianche decorative	n.	8

*Avvertenze*

E' vietato ogni utilizzo diverso da quello previsto dal manuale d'uso e manutenzione.
Il dispositivo NON va inteso come un'alternativa all'impianto di riscaldamento, bensì come elemento decorativo con una modesta diffusione del calore.
Si raccomanda di spegnere la fiamma con l'apposito spegnifiamma metallico. <b>E' vietato spegnere la fiamma con acqua!</b>
Lasciare raffreddare il bioetanolo e il caminetto per almeno 30 minuti prima di togliere dal bruciatore il bioetanolo rimasto.
L'apparecchio non può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche come bambini e disabili.
In caso di installazione in ambienti chiusi, assicurarsi che la stanza possa essere ventilata. E' vietato usare il caminetto in stanze non ventilate.
E' vietato spostare il caminetto durante il funzionamento.
Non coprire alcuna parte dell'apparecchio mentre è in funzione.
Posizionare il caminetto ad una distanza adeguata da pareti, tendaggi, mobili, ecc...
Non usare il caminetto in stanze dove sono presenti sostanze infiammabili.
Non usare il caminetto per cucinare cibo, scaldare acqua o grigliare.


## SCHEMA TECNICA

Modello: **CONOTTO AIR**

Modalità e tempi di posizionamento: il montaggio avviene a "secco" in 5 min.

Conotto Air è un camino a bioetanolo, ideale sia per ambienti interni che esterni. Crea una piacevole atmosfera ed un minimo di riscaldamento dell'ambiente. A differenza degli altri focolari, non necessita di alcuna autorizzazione per il suo utilizzo e di alcuna canna fumaria perché la combustione del bioetanolo non produce sostanze tossiche, odori e fumi. Grazie al suo peso leggero e alle sue dimensioni contenute, Conotto Air si può facilmente spostare da una stanza all'altra. Non necessita di una particolare manutenzione non generando nessun residuo come cenere o fuliggine.

- ALTEZZA MASSIMA = 122 cm
- LARGHEZZA = 41 cm
- PESO: 12 kg con braccio in acciaio
- COMBUSTIBILE: bioetanolo.

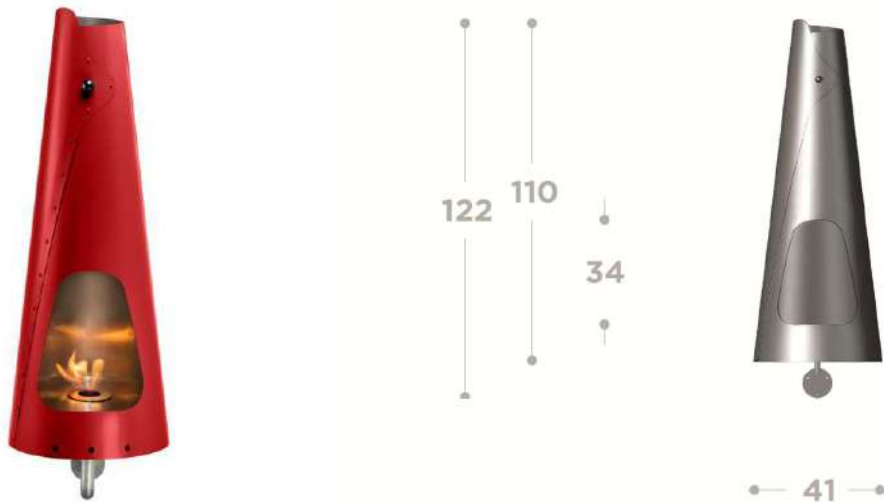

### Caratteristiche dimensionali (pesi e misure)

Descrizione	UM	Quantità
Peso complessivo con braccio in acciaio	kg	12
Altezza massima	cm	122
Ingombro massimo in pianta	cm	41
Imballaggio su pallet/cartone	cm x cm x cm	50 x 50 x 130
<b>Pesi componentistica</b>		
Corpo camino comprensivo di braccio in acciaio	kg	12

### Materiali

Componente	Materiale usato
Dima circolare interna	acciaio INOX Fe304
Corpo superiore	acciaio INOX Fe304
Brucciato bioetanolo	acciaio INOX

**FOCOTTO S.r.l.**

Via A. Pasquinelli n. 7/A – 60035 Jesi AN - C.F. e P.I. 02686370426 - Tel. 0731 200882 - Fax 0731 690584 - info@focotto.com - www.focotto.com

*Trattamenti effettuati*

Componente	Lavorazione
Corpo camino	Verniciatura resistente a temperature fino a 120° C
Corpo camino	Satinatura/Verniciatura
Braccio di sostegno	Lucidatura

*Combustibile*

Descrizione	Caratteristiche
Tipo di combustibile	Bioetanolo
Consumo Bioetanolo/Ora	0,20 lt/ora
Capienza bruciatore	0.5 lt

*Accessori*

Descrizione	Caratteristiche	UM	Quantità
Spegni fiamma manuale (di serie)	Acciaio INOX	n.	1
Legna decorativa refrattaria in ceramica (opzionale)	Pezzi di ceramica refrattaria, esteticamente simili alla legna naturale, resistenti a temperature fino a 1000 °C.	n.	6
Pietre bianche decorative (opzionale)	Pietre bianche decorative	n.	8

*Avvertenze*

E' vietato ogni utilizzo diverso da quello previsto dal manuale d'uso e manutenzione.
Il dispositivo NON va inteso come un'alternativa all'impianto di riscaldamento, bensì come elemento decorativo con una modesta diffusione del calore.
Si raccomanda di spegnere la fiamma con l'apposito spegnifiamma metallico. <b>E' vietato spegnere la fiamma con acqua!</b>
Lasciare raffreddare il bioetanolo e il caminetto per almeno 30 minuti prima di togliere dal bruciatore il bioetanolo rimasto.
L'apparecchio non può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche come bambini e disabili.
In caso di installazione in ambienti chiusi, assicurarsi che la stanza possa essere ventilata. E' vietato usare il caminetto in stanze non ventilate.
E' vietato spostare il caminetto durante il funzionamento.
Non coprire alcuna parte dell'apparecchio mentre è in funzione.
Posizionare il caminetto ad una distanza adeguata da pareti, tendaggi, mobili, ecc...
Non usare il caminetto in stanze dove sono presenti sostanze infiammabili.
Non usare il caminetto per cucinare cibo, scaldare acqua o grigliare.