

minimal-CMP03







Cornice in ACCIAIO verniciato grigio metallizzato.
Frame in metallized grey painted STEEL.
Rahmen aus metallgrau lackiertem STAHL.
Cadre en ACIER verni gris métallisé.

I nostri modelli di stufe e di rivestimenti sono protetti da brevetto ornamentale. Ogni imitazione verrà pertanto perseguita a norma di legge.
Our stoves and fireplace designs are patented as decorative models. Any imitations is prohibited. Infringements will be punished by law.
Unsere Öfen sind von Patent für Geschmacksmuster geschützt. Jede Nachahmung wird deshalb auf gesetzlichem Weg verfolgt.
Nos poêles et revêtements de foyer sont protégés par brevet d'agrément. Toute imitation sera punie aux termes de la loi en vigueur.



Disponibile per: - Available for: - Verfügbar für: - Disponible pour: **CMP03**

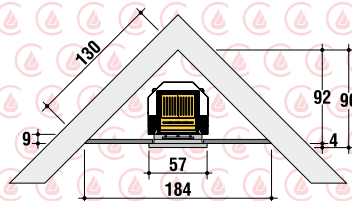

collocazione con lesena a parete
wall installation with site-built boxing
Wandaufstellung mit Vorwand
implantation de face avec coffrage

collocazione ad angolo 90°
90° corner installation
Eckaufstellung 90°
implantation pan coupé

collocazione ad incasso
"hole-in-the-wall" installation
Aufstellung eingebaut
implantation encastrée

lesena o quinta da eseguirsi sul posto - boxing to build on site
Vorwand auf Ort und Stelle auszuführen - coffrage à réaliser lors de la pose

convezione naturale



LIGHT 03

classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/2017)

★★★★

potenza	6,8 - 13,6	kW
potenza certificata	10,5	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,10	%
rendimento	≥ 80,0	%
consumo medio combustibile	3,00	kg/h
portata in massa dei fumi	10,1	g/s
temperatura dei fumi	253	°C
tiraggio (depressione al camino)	11	Pa
tubo uscita fumi	Ø 180	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 18 / □ 18x18	cm
altezza min. canna fumaria	4	m
condotti entrata aria	2 x Ø 15	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata	120	*m ²
peso netto	200	kg
peso con imballo	215	kg

*con le condizioni riportate sul catalogo generale