

## 80 Confort 2.0 MONOBLOCCO AIR

Monoblocco vetro frontale dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **CalorTECH** o in ghisa.  
Anta saliscendi a chiusura ermetica. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AIRclima+**.



### Tecnologie di serie



Interno in ghisa



**CalorLOCK** - combustione che dura nel tempo



**CalorCONTROL** - Basse emissioni inquinanti, autonomia elevata, vetro pulito



Mano fredda



**NATURClima** - Dona un flusso potente e silenzioso di aria calda all'ambiente

### Optional



Cottura



**AIRclima+**


**DOTAZIONI:** manuale, maniglia, mano fredda, kit piedi regolabili e ruote

DETRAZIONE  
FISCALE  
50%



## DATI TECNICI

# Monoblocchi Air Frontali

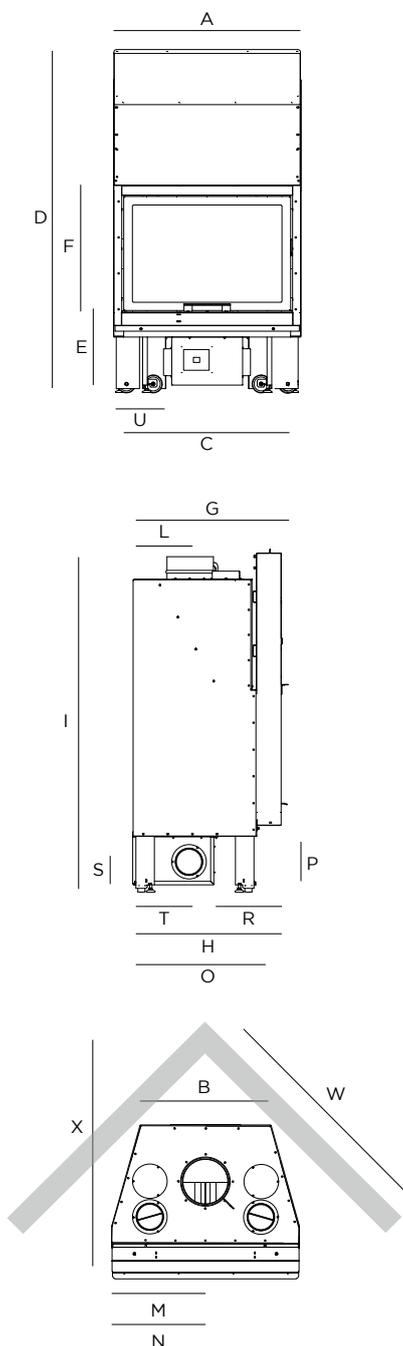

		80 CONFORT 2.0
unità di misura		mm
<b>STRUTTURA</b>		
A	Larghezza monoblocco	809
B	Larghezza schienale	565
C	Larghezza bocca camino (per rivestimento)	736
D	Altezza monoblocco	1490
E	Altezza piano fuoco standard	350
F	Altezza bocca camino (per rivestimento)	555
G	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	670
H	Profondità monoblocco (per rivestimento)	639
<b>CAMERA DI COMBUSTIONE</b>		
		<b>Ghisa</b>
Superficie vetrata (L. x H.)		645 x 422
Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)		707 x 450
<b>CANNA FUMARIA</b>		
Dimensione canna fumaria		Ø 200 maschio
I	Altezza da terra imbocco canna fumaria	1458
L	Distanza centro canna fumaria dal retro	245
M	Posizione canna fumaria dal lato	404
Lunghezza canna fumaria		5 - 6 mt.
<b>KIT ARIA COMBURENTE</b>		
Diametro imbocco aria comburente		Ø 120
N	Distanza dal lato imbocco aria comburente	404
O	Distanza dal retro imbocco aria comburente	548
P	Altezza da terra imbocco aria comburente	182
<b>KIT AIRCLIMA</b>		
Dimensioni vano ventilatore (L. x P. x H.)		306 X 350 X 210
Diametro imbocchi aria ventilatore		Ø 120
Distanza da terra vano ventilatore		33
R	Distanza dal fronte vano ventilatore	289
S	Altezza da terra imbocco aria ventilatore	133
T	Distanza dal retro imbocco aria ventilatore	242
U	Distanza dal lato imbocco aria ventilatore	217
Numero uscite aria		2 + 2
<b>PASSE PARTOUT LIBERTY</b>		
Larghezza totale		780
Altezza totale		594
Profondità totale		51
Dimensione bordo		20
<b>ALTRE MISURE</b>		
Diametro presa aria comburente		Ø 120
Distanza minima da materiale infiammabili		200
Distanza minima dalle pareti		20
W	Distanza in angolo	957
X	Profondità in angolo	977
<b>DATI TECNICI</b>		
Certificazione ambientale		★★★★★
Conto termico 2.0		no
Peso		232 kg
Volume riscaldabile *		335 m³
Kw totali		15
Kw nominali		11,7
Rendimento		78,2%
Consumo orario		3,44 kg/h***
Lunghezza massima ceppi di legna		35 cm. ca.
Diametro ceppi di legna consigliato		8 / 10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

\*DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE) N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229\*

 **ISTITUTO  
GIORDANO**

\* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.  
\*\* I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3856 kcal/kg e umidità dell'8,5%  
\*\*\* I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%

**BTM SRL**

Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)  
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it