

100 Panorama CAMINI MODULO

Camino vetro trifacciale con camera di combustione in **CalorTECH** e anta saliscendi.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AIRclima**.



Tecnologie di serie

 **CalorTech** - interno in refrattario

 **CalorCONTROL** - Basse emissioni inquinanti, autonomia elevata, vetro pulito

 Mano fredda

Optional

 Cottura

 **AIRclima**

DOTAZIONI: manuale, maniglia, mano fredda, griglia per presa aria combustione

DETRAZIONE
FISCALE
50%






BTM SRL

Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it

DATI TECNICI

Monoblocchi Modulo Panorama

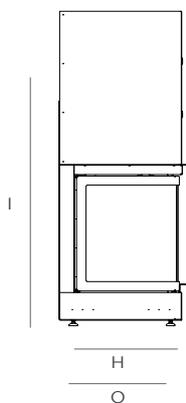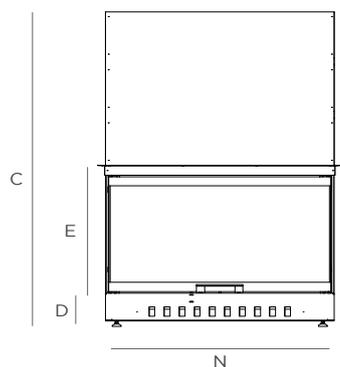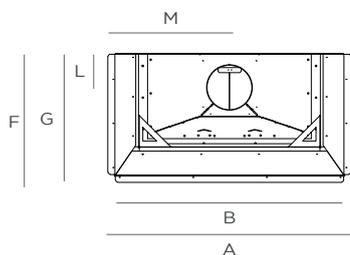

		100 PANORAMA
<i>unità di misura</i>		mm
STRUTTURA		
A	Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)	1049
B	Larghezza bocca camino (per rivestimento)	985
C	Altezza monoblocco	1366
D	Altezza piano fuoco standard	145
E	Altezza bocca camino (per rivestimento)	555
F	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	557
G	Profondità monoblocco (per rivestimento)	530
H	Profondità apertura laterale	465
	Diametro presa aria comburente	Ø120
CAMERA DI COMBUSTIONE		
		Calortech
Superficie vetrata (L. x H.)		956/397/397 x 419
Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)		866 x 417
CANNA FUMARIA		
Dimensione canna fumaria		Ø 200 maschio
I	Altezza da terra imbocco canna fumaria	1089
L	Distanza centro canna fumaria dal retro	145
M	Posizione canna fumaria dal lato	495
Lunghezza canna fumaria		5 - 6 mt.
PASSE PARTOUT LIBERTY		
Larghezza totale		1089
Altezza totale		595
Profondità totale		515
Dimensione bordo		20
ALTRE MISURE		
Distanza minima da materiale infiammabili		200
Distanza minima dalle pareti		20
N	Interasse piedi regolabili fronte	889
O	Interasse piedi regolabili lato	419
DATI TECNICI		
Certificazione ambientale		★★★★★
Conto termico 2.0		no
Peso		223 kg
Volume riscaldabile *		338 m ³
Kw totali		15,1
Kw nominali		11,8
Rendimento		78,2%
Consumo orario		3,45 kg/h **
Lunghezza massima ceppi di legna		35 cm. ca.
Diametro ceppi di legna consigliato		8 / 10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

*DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ CE
PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%.

BTM SRL

Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it