




AF 2000 VT
ANGOLARE 88

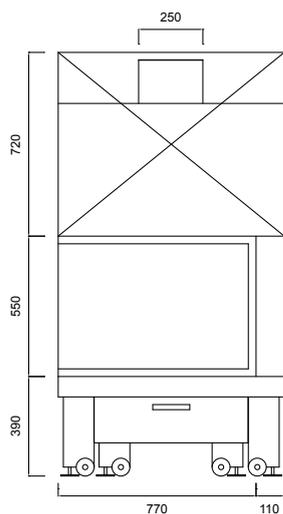


TERMOCAMINO A BASE RETTANGOLARE APERTURA LATERALE

Realizzato in acciaio verniciato con camera di combustione in pietra naturale refrattaria.
Porta saliscendi in vetro ceramico e apertura ad anta per la pulizia.
Realizzato con un efficace scambiatore di calore, produce notevoli quantità di aria calda con consumi ridotti di legna.
Può essere corredato con un kit a ventilazione forzata o con kit a convezione naturale.
Il funzionamento normale è inteso a sportello completamente chiuso.

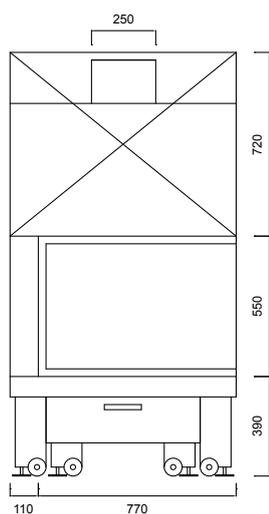

AF 2000 (angolare Sx)



AF 2000 (angolare Dx)

Potenza Termica	Kw 21,8
Potenza certificata	Kw 17,7
Rendimento	≥ 82 %
Co misurato (al 13% ossigeno)	≤ 0,10 %
Consumo medio combustibile	Kg 3,66
Portata in massa dei fumi	G/S 19,7
Temperatura media fumi	C° 186,8
Tiraggio (depressione camino)	Pa 12
Tubo uscita fumi	Cm ø 200
Altezza minima canna fumaria	mt 4
Superficie riscaldabile	m ² 170
Peso netto	Kg 297