



LIGHT 03




caminetto a legna che si contraddistingue dallo sviluppo verticale della porta interamente in vetro ceramico, apribile a saliscendi e a ribalta per la pulizia. Camera di combustione rivestita in CMtech®, refrattario realizzato con spessori importanti: nella parte superiore il Catalizzatore-Frangifiamma è in CMtech®2, refrattario ceramico. Il caminetto può essere completato con due kit opzionali per distribuzione dell'aria calda sia nella versione naturale che ventilata.

convezione naturale



potenza	6,8 - 13,6	kW
potenza certificata	10,5	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,10	%
rendimento	≥ 80,0	%
consumo medio combustibile	3,00	kg/h
portata in massa dei fumi	10,1	g/s
temperatura dei fumi	253	°C
tiraggio (depressione al camino)	11	Pa
tubo uscita fumi	Ø 180	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 18 / □ 18x18	cm
altezza min. canna fumaria	4	m
condotti entrata aria	2 x Ø 15	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata	120	*m ²
peso netto	200	kg
peso con imballo	215	kg

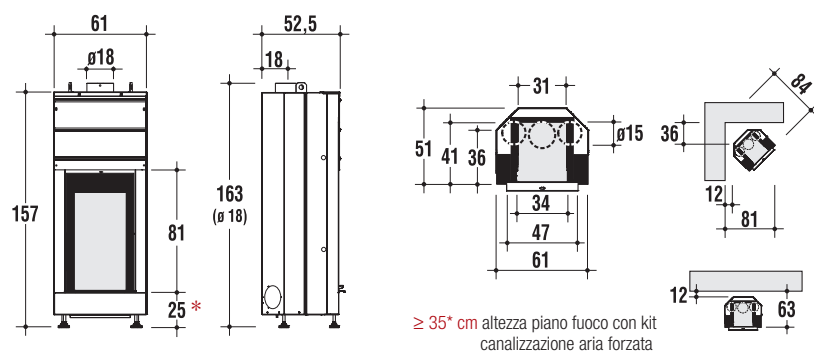

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13229 BImSchV LRV OPair 2011 ECODESIGN 2022