



LIGHT 06


CAMINETTI[®]
MONTEGRAPPA

caminetto a legna che si caratterizza dalla forma rettangolare a sviluppo orizzontale "extralarge". La porta è interamente in vetro ceramico con meccanismo a saliscendi e apertura a ribalta per la pulizia. Camera di combustione rivestita in CMtech[®], refrattario realizzato con spessori importanti; nella parte superiore il Catalizzatore-Frangifiamma è in CMtech[®]2, refrattario ceramico. Il caminetto può essere completato con due kit opzionali per distribuzione dell'aria calda sia nella versione naturale che ventilata.

convezione naturale



| | | |
|---|----------------|-----------------|
| potenza | 9,7 - 19,5 | kW |
| potenza certificata | 15,0 | kW |
| CO misurato (al 13% di ossigeno) | ≤ 0,10 | % |
| rendimento | ≥ 80,0 | % |
| consumo medio combustibile | 3,95 | kg/h |
| portata in massa dei fumi | 12,9 | g/s |
| temperatura dei fumi | 254 | °C |
| tiraggio (depressione al camino) | 12 | Pa |
| tubo uscita fumi | Ø 250 | mm |
| sez. interna canna fumaria | Ø 25 / □ 25x25 | cm |
| altezza min. canna fumaria | 5 | m |
| condotti entrata aria | 2 x Ø 15 | cm |
| superficie riscaldabile a potenza certificata | 170 | *m ² |
| peso netto | 310 | kg |
| peso con imballo | 335 | kg |

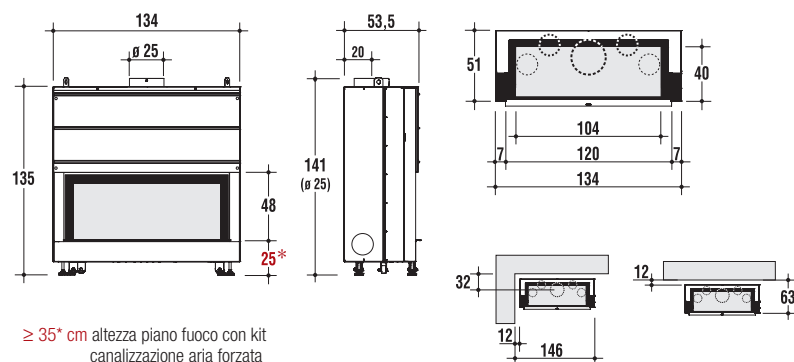

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13229 BImSchV LRV OPair 2011 ECODESIGN
2022