


## Stûv 21 - Dimensioni 21/85 monofacciale

Alzata parziale  
& uscita fumi bassa:

Alzata totale  
& uscita fumi alta:

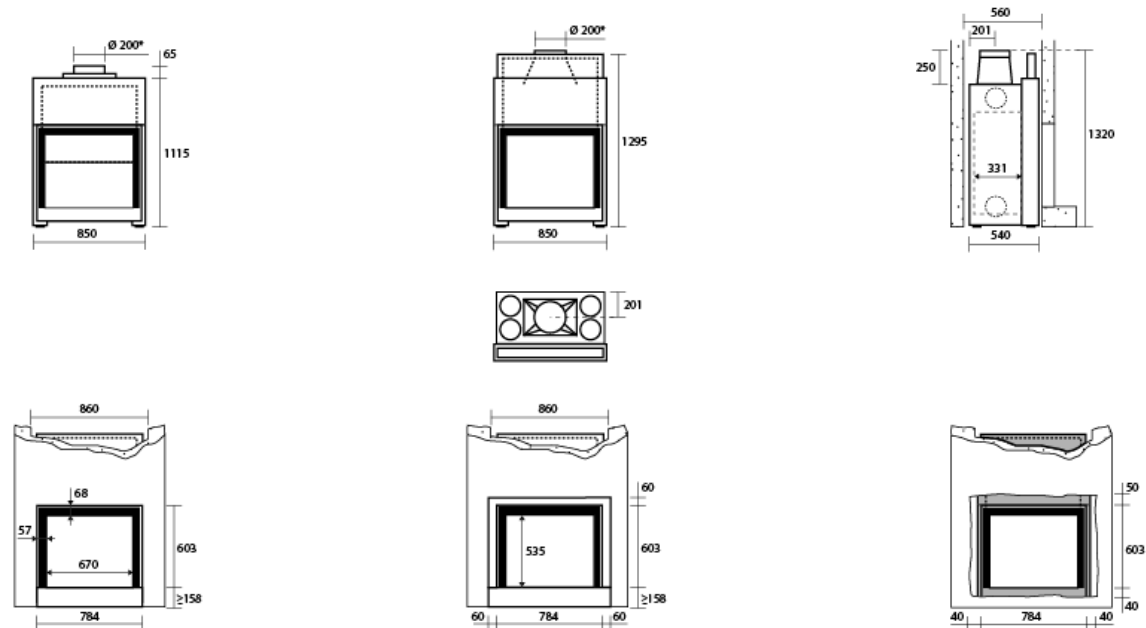

Riserva da prevedere  
nell'installazione  
di un profilo e di un  
controprofilo.

peso dell'apparecchio	<b>234 kg</b>
Intervallo ottimale di utilizzo	<b>8 - 14 kW</b>
Consumo di legna/ora con il 12% di umidità	<b>2,3 - 4,0 kg/h</b>
Rendimento alla potenza nominale con vetro abbassato	<b>78 %</b>
Emissioni di CO	<b>0,08 %</b>
Emissioni di particolato, metodo di misura DIN +	<b>22 mg/Nm<sup>3</sup></b>
Presenza d'aria esterna	<b><math>\varnothing 100</math> mm</b>
lunghezza dei ceppi, posizione orizzontale	<b>60 cm</b>
Conforme alla norma EN 13229	<b>CE</b>
Brevetto	<b>n° 1445541</b>

Stûv si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei suoi prodotti senza preavviso. Le dimensioni sono fornite con una tolleranza di 3 millimetri.