


Stûv 21 - Dimensioni 21/95 bifacciale

Alzata parziale
& uscita fumi bassa:

Alzata totale
& uscita fumi alta:

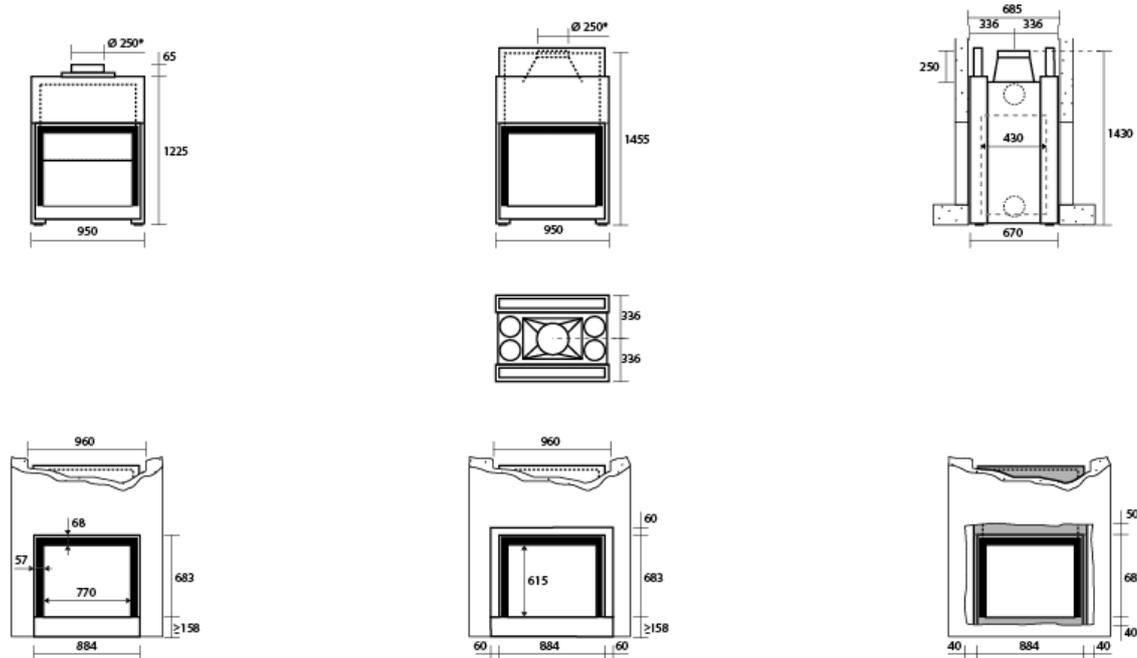

Riserva da prevedere
nell'installazione
di un profilo e di un
controprofilo.

peso dell'apparecchio	297 kg
Intervallo ottimale di utilizzo valutato da Stûv	12 - 27 kW
Consumo di legna/ora con il 12% di umidità valutato da Stûv	3,6 - 8 kg/h
Rendimento alla potenza nominale con vetro abbassato	76 %
Emissioni di CO	0,05 %
Emissioni di particolato, metodo di misura DIN +	31 mg/Nm³
lunghezza dei ceppi, posizione orizzontale	70 cm
Indice di efficienza energetica (EEI)	101
Classe di efficienza energetica	A
Brevetto	n° 1445541

Stûv si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei suoi prodotti senza preavviso.



Le dimensioni sono fornite con una tolleranza di 3 millimetri.