


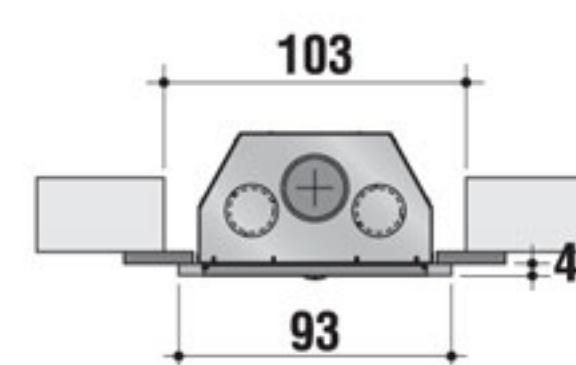
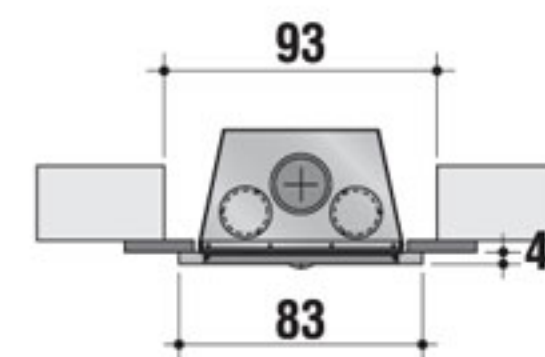
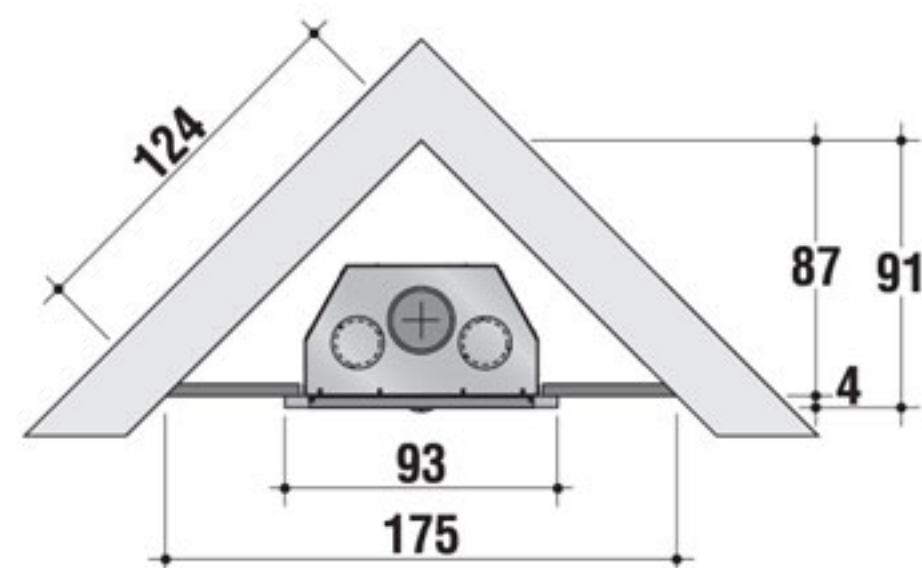
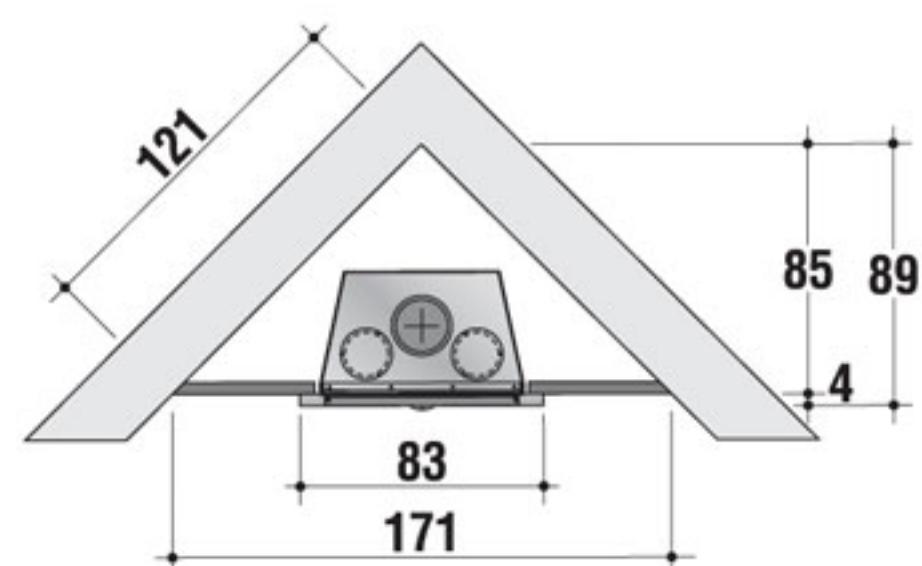
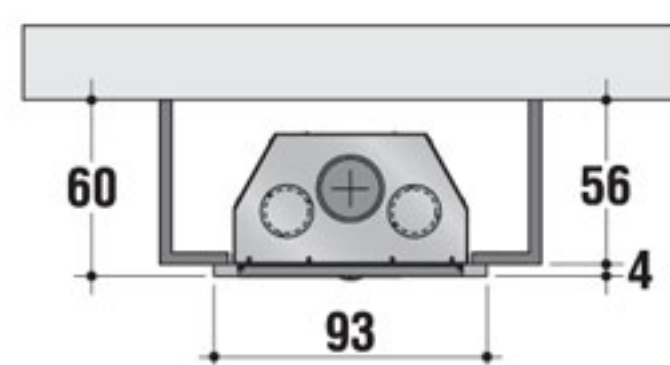


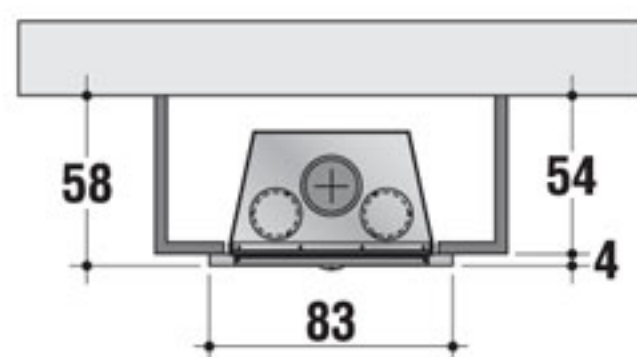

COMPACT 70S

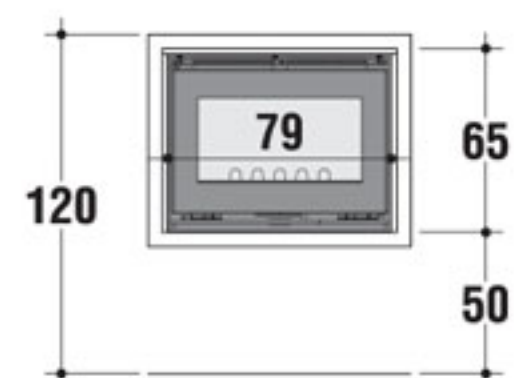

COMPACT 80S

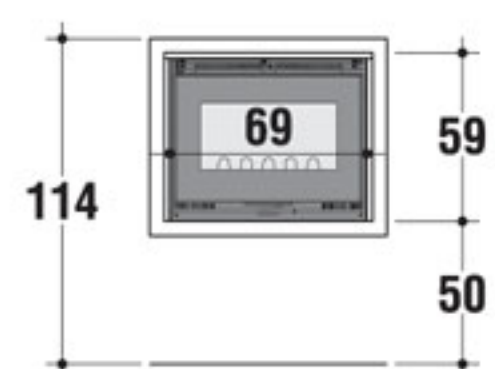

potenza	4,8 - 9,7	5,2 - 10,4	kW
potenza certificata	7,5	8,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,21	≤ 0,21	%
rendimento	≥ 75,5	≥ 75,5	%
consumo medio combustibile	2,21	2,33	kg/h
portata in massa dei fumi	8,64	9,04	g/s
temperatura dei fumi	248,5	260,5	°C
tiraggio (depressione al camino)	11	11	Pa
tubo uscita fumi	Ø 180	Ø 200	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 18	Ø 20	cm
altezza min. canna fumaria	3	3	m
superficie riscaldabile	86	92	*m²
peso netto	102	120	kg
peso con imballo	112	130	kg

*con le condizioni riportate sul catalogo generale