

CAMINI IN REFRATTARIO

Caminetto prefabbricato in argilla espansa

Focolare in refrattario ad alta resistenza


Possibilità di rendere tutti i modelli semiaperti DX SX togliendo il fianco laterale

TC/65 - TC/75 - TC/95



CAMINO	Ambiente m ²	Scarico fumi	Canna fumaria	Presa aria esterna	Kg
TC/65	15	Ø 20	Ø 20 4,00 ÷ 6,50	250 cmq	250
			Ø 25 3,00 ÷ 4,00		
TC/75	20	Ø 25	Ø 25 4,50 ÷ 6,50	300 cmq	300
			Ø 30 3,00 ÷ 4,50		
TC/95	25	Ø 25	Ø 25 oltre 6,50	300 cmq	380
			Ø 30 3,00 ÷ 6,50		

MISURE TECNICHE (cm)

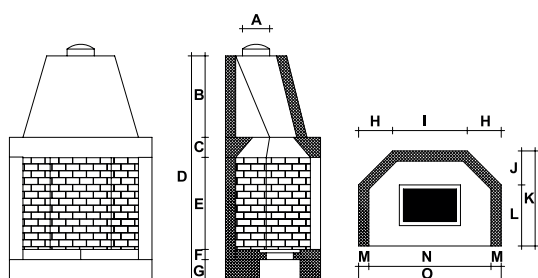

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
TC/65	Ø 20	45	10	118	46	6	10	22,5	36	20	50	30	8	65	81
TC/75	Ø 25	46	14	132	56	6	11	23,5	45	22	60	38	8	75	92
TC/95	Ø 25	50	14	140	60	6	10	33	47	26	63	36,5	8	95	111